
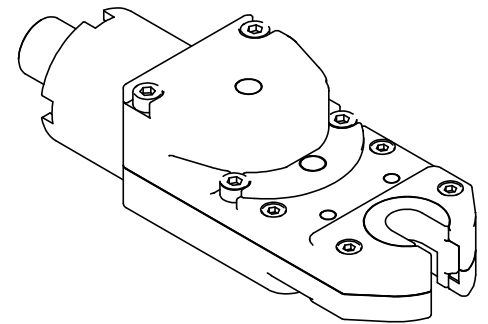
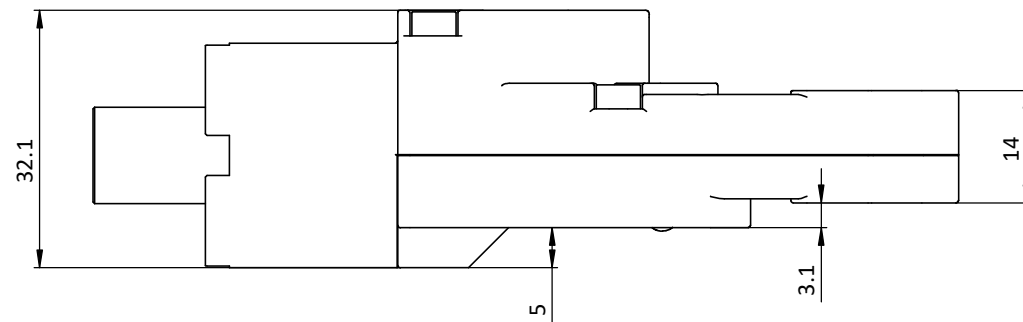


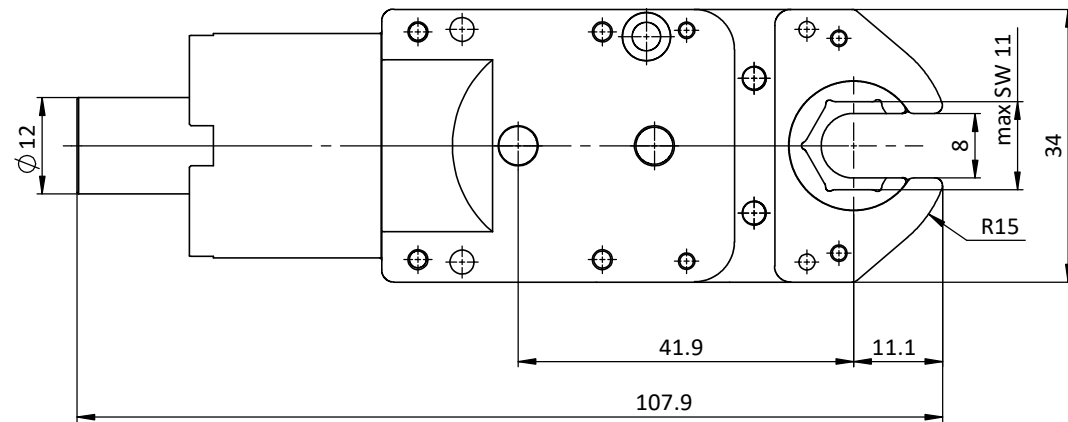

传动数据类型	
最大输入扭矩	14.5 Nm
最大输出扭矩	15 Nm
适配螺母尺寸	max SW11
传动效率	75%
齿轮级别	4
传动比	1.38

未注公差/Unfilled Tolerance							GB/T 1804-2000f / GB/T 1184-1996H					签名 Name	年月日 YYYY-MM-DD		热处理/Heat treatment	 上海晟源自动化科技有限公司 Shanghai Shengyuan Automation Technology Co.,Ltd		
线性尺寸/Linear size							角度尺寸/Angular size					制图 Draw	牛从杰	2023/3/2	比例/Scale 1:1			
(mm)	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	≤10	10-15	50-120	120-400	>400	审核 Checked	姚登乾	2023/3/6	重量/Weight (kg) 0.367	材料/Material	图号/Drawing No. 61314340	版本/Rev. A
m ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1°	30'	20'	10'	5'	批准 Approved	陈驱宁	2023/3/6	纸张/Format A3	表面涂层/Surface coating	描述/Description A-13-14-34	数量/件:套 1
f ±	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3													