


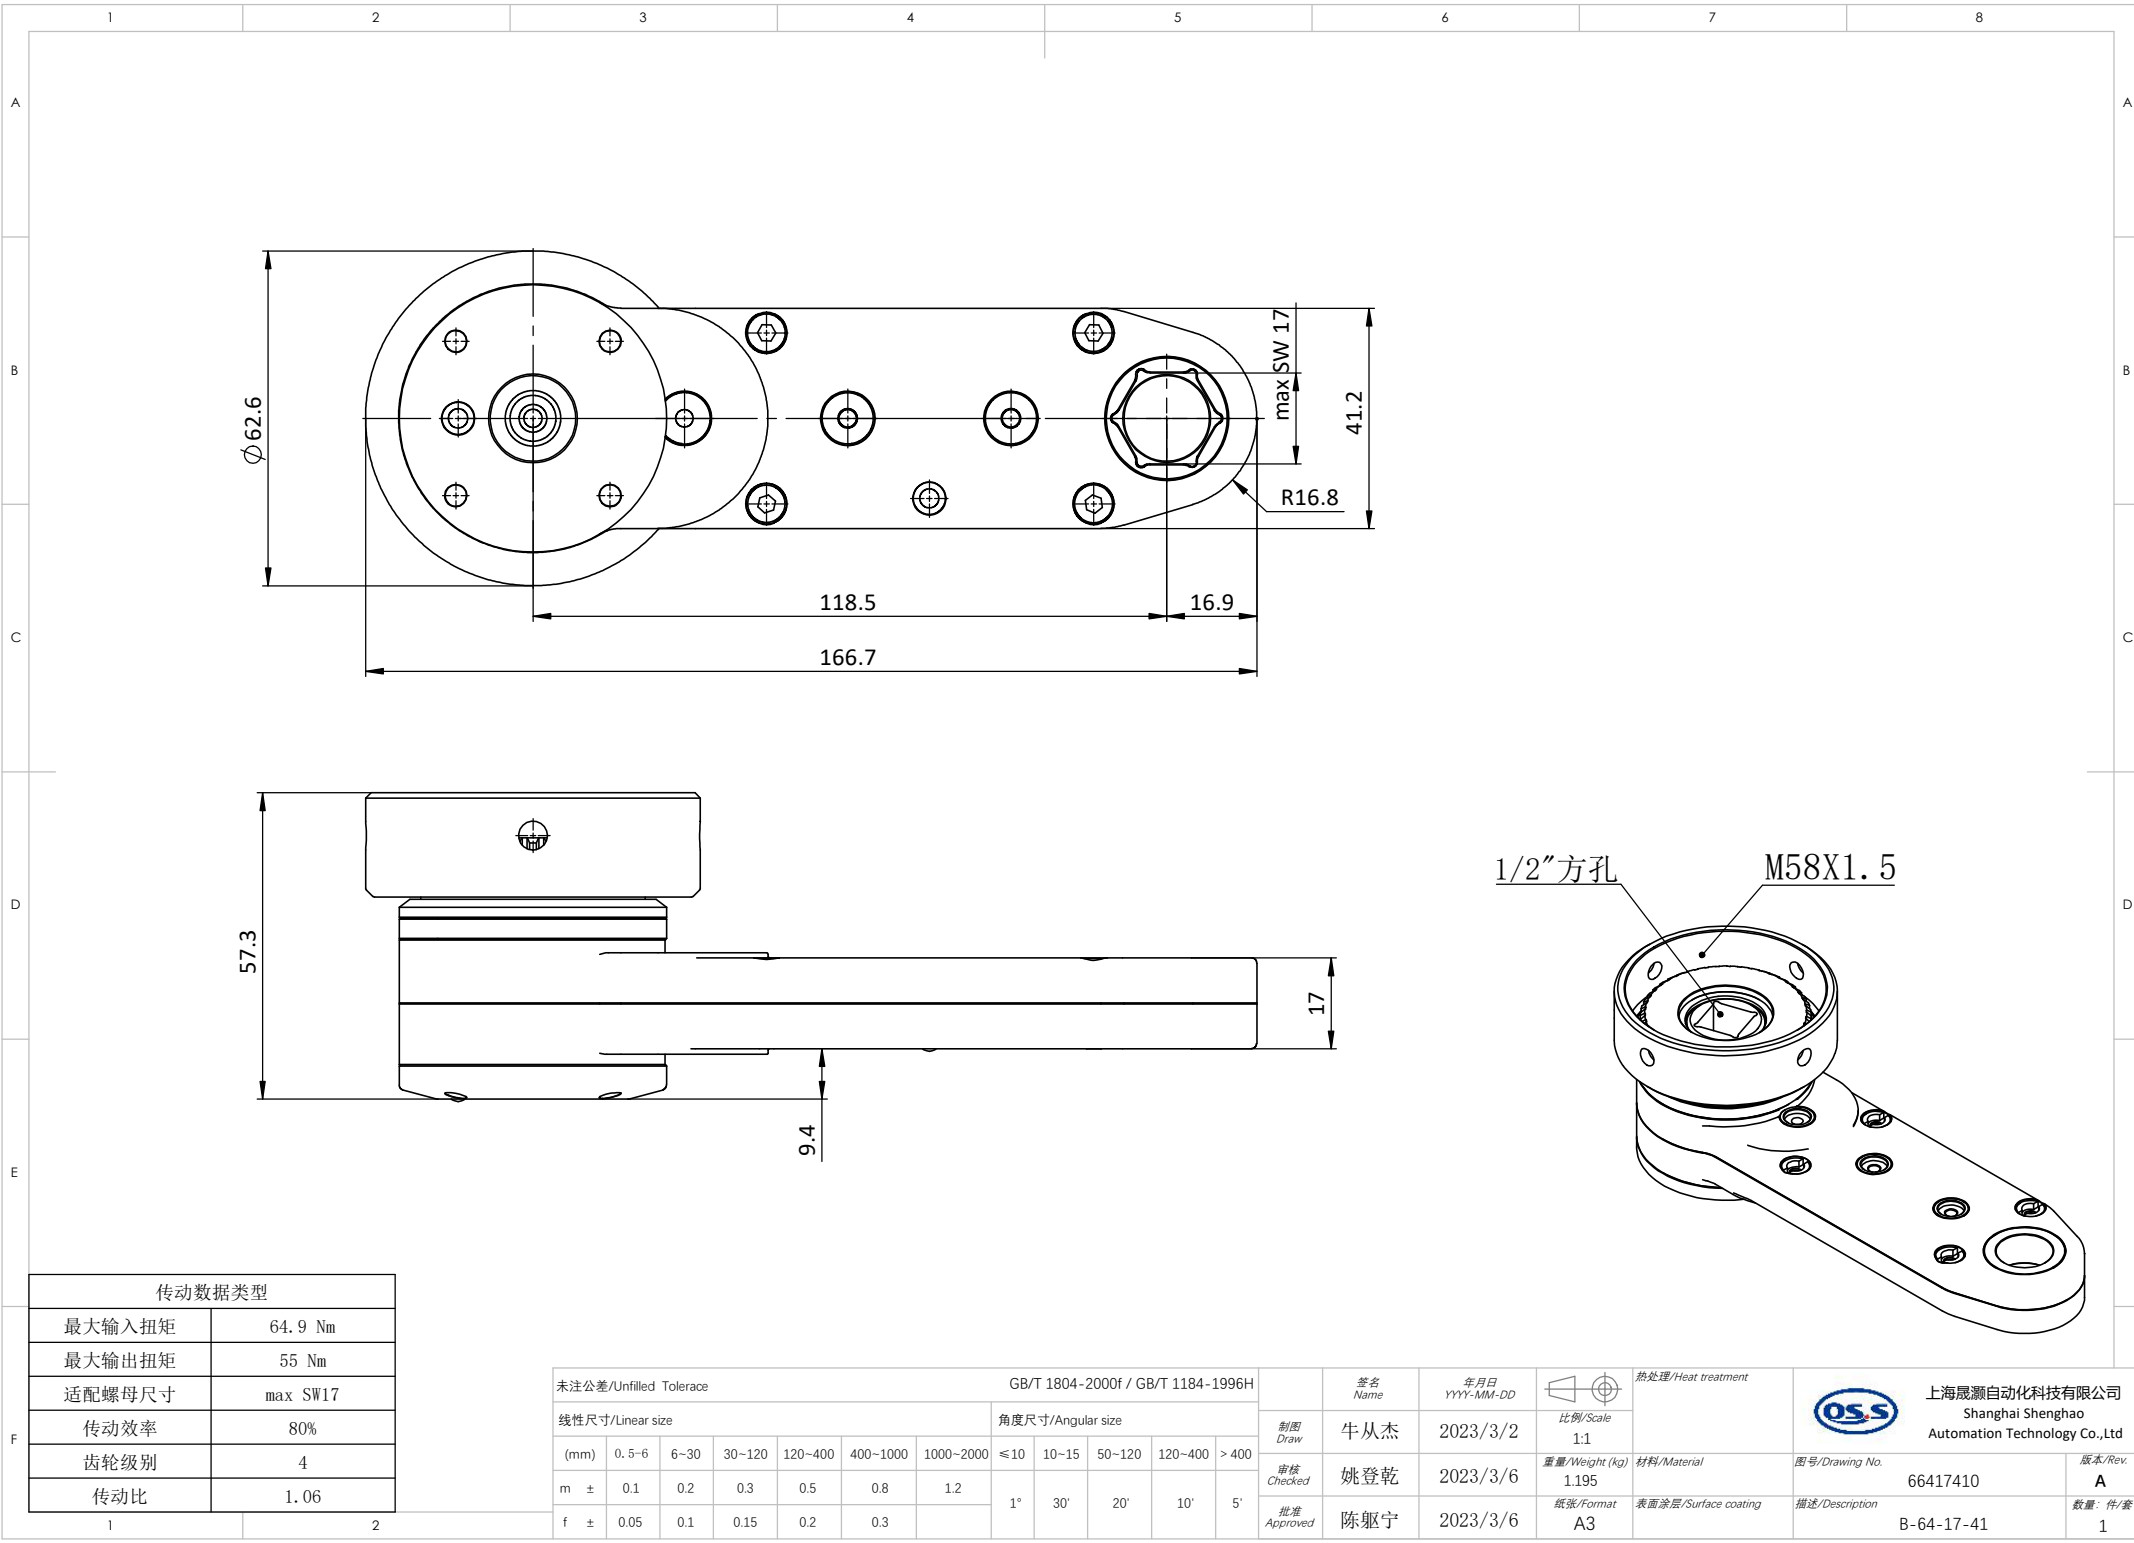

传动数据类型

最大输入扭矩	64.9 Nm
最大输出扭矩	55 Nm
适配螺母尺寸	max SW17
传动效率	80%
齿轮级别	4
传动比	1.06

未注公差/Unfilled Tolerance							GB/T 1804-2000f / GB/T 1184-1996H				
线性尺寸/Linear size							角度尺寸/Angular size				
(mm)	0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	≤10	10-15	50-120	120-400	> 400
m ±	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	1°	30′	20′	10′	5′
f ±	0.05	0.1	0.15	0.2	0.3						

制图/Draw	审核/Checked	批准/Approved	签名/Name	年月日/Year-Month-Day	比例/Scale	热处理/Heat treatment
牛从杰	姚登乾	陈躯宁		2023/3/2	1:1	
重量/Weight (kg)	1.195	纸张/Format	A3	表面涂层/Surface coating	描述/Description	图号/Drawing No.
						66417410
						B-64-17-41



上海晟源自动化科技有限公司
Shanghai Shenghao
Automation Technology Co., Ltd

版本/Rev.
A
数量: 件/套
1